


# RTS FZB

Plåtskruv kullrig med sextandshålsgrepp

ISO 14585 C, Stål

Pan head tapping screws with sixpoint socket grip zincplated

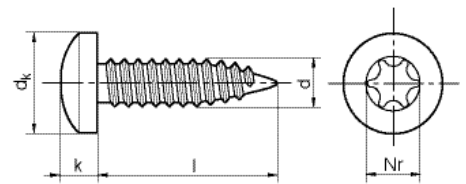

d	ST2,2	ST2,9	ST2,9*	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d <sub>k</sub>	~4,2	5,6	5,6	7	~7,5	8	9,5	11	12
k	~1,8	2,4	2,4	2,6	~2,8	3,1	3,7	4	4,6
Bits nr.	T6	T10	T8	T15	T15	T20	T25	T25	T30
Nr.	B2	B4	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1403

06.04

4,5	119:—								
6,5	158:—	84:—	84:—	102:—		116:—			
9,5		72:—	72:—	88:—	114:—	102:—	146:—	188:—	
13		86:—		96:—	118:—	92:—	148:—	172:—	218:—
16		88:—	88:—	122:—	126:—	136:—	126:—	180:—	238:—
19		88:—		94:—	130:—	114:—	153:—	188:—	188:—
22				136:—	150:—	152:—	168:—	206:—	276:—
25		96:—		136:—	160:—	152:—	142:—	206:—	276:—
32				144:—	194:—	160:—	184:—	230:—	188:—
38				156:—		174:—	204:—	260:—	262:—
45						258:—	316:—	392:—	515:—
50							286:—	296:—	374:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7981 \_ \_ \*2 6,5 \_ \_ \_


\* Finns med T8

# RTS Combi FZB

Plåtskruv kullrig med sextandshålsgrepp och Combi spår

~ISO 14585 C, Stål

Pan head tapping screws with sixpoint socket grip and Combi slot zincplated

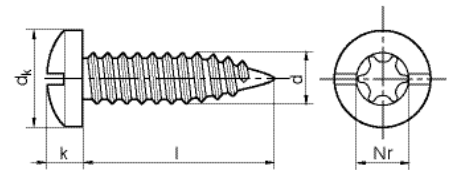

d	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d <sub>k</sub>	5,6	7	8	9,5	11	12
k	2,4	2,6	3,1	3,7	4	4,6
Bits nr.	T10	T15	T20	T25	T25	T30
Nr.	B4	B6	B8	B10	B12	B14

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1404

06.04

4,5	150:—					
6,5	110:—	133:—	153:—	168:—		
9,5	110:—	115:—	133:—	190:—	248:—	
13	115:—	124:—	173:—	193:—	227:—	285:—
16	117:—	127:—	179:—	202:—	235:—	313:—
19	119:—	145:—	183:—	203:—	248:—	338:—
22		178:—	199:—	220:—	270:—	363:—
25	132:—	178:—	199:—	220:—	270:—	363:—
32		188:—	210:—	240:—	303:—	370:—
38		204:—	228:—	268:—	343:—	430:—
50				375:—	388:—	490:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7981 \_ C \_ \_ \*4 4,5 \_ \_ \_

# RTK FZB

Plåtskruv kullrig med sextandshålsgrepp

ISO 14585 F, Stål

Pan head tapping screws with sixpoint socket grip and with flat end zincplated

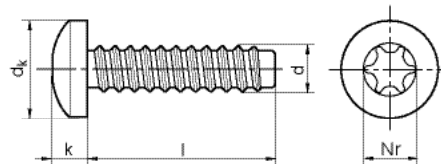

d	ST2,2	ST2,9	ST2,9*	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST6,3
d <sub>k</sub>	~4,2	5,6	5,6	7	8	9,5	12
k	~1,8	2,4	2,4	2,6	3,1	3,7	4,6
Bits nr.	T6	T10	T8	T15	T20	T25	T30
Nr.	B2	B4	B4	B6	B8	B10	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1403 06.04

4,5		113:—		83:—			
6,5		62:—		82:—	99:—	127:—	
9,5	164:—	64:—	64:—	103:—	97:—	108:—	
13		93:—		97:—	128:—	142:—	
16		97:—		120:—	136:—	156:—	
19				124:—	141:—	160:—	
25				124:—			
32							280:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7981\_Z\_\*2\_9\_5\_---


\* Finns med T8

# RTK Combi FZB

Plåtskruv kullrig med sextandshålsgrepp och Combi spår

ISO 14585 F, Stål

Pan head tapping screws with sixpoint socket grip and Combi slot, flat end zincplated

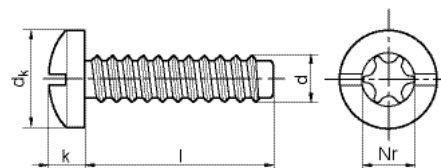

d	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8
d <sub>k</sub>	5,6	7	8	9,5
k	2,4	2,6	3,1	3,7
Bits nr.	T10	T15	T20	T25
Nr.	B4	B6	B8	B10

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1404 06.04

4,5	149:—	120:—		
6,5	103:—	129:—	143:—	168:—
9,5	110:—	135:—	152:—	143:—
13	123:—	125:—	168:—	187:—
16	128:—	158:—	179:—	205:—
19		163:—	185:—	210:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7981\_CZ\_\*4\_4\_5\_---

# RXS Phil FZB

Plåtskruv kullrig Phillips

ISO 7049 C-H, ~DIN 7981 C-H, Stål

Cross recessed pan head tapping screws Phillips zincplated

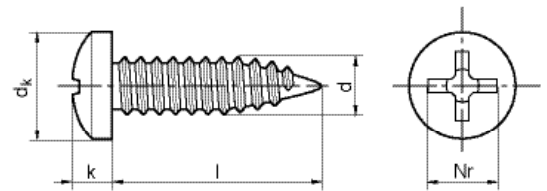

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8
dk max.	4	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12	16
k max.	1,6	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4	4,6	6
Phil nr.	0	1	2	2	2	2	3	3	4
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1401 06.04

4,5	58:—	40:50							
6,5	55:—	33:50	65:—	253:—	50:50		81:—		
8	145:—	50:50	156:—	176:—	238:—				
9,5	55:—	36:50	44:50	83:—	52:—	54:—	79:—		
13	58:—	39:—	45:—	85:—	52:—	55:—	74:—	105:—	
16	70:—	39:50	47:—	85:—	55:—	63:—	97:—	115:—	1350:—
19	195:—	49:50	47:50	88:—	58:—	67:—	100:—	125:—	1450:—
22	240:—	90:—	55:—	118:—	65:—	85:—	119:—	155:—	1530:—
25	275:—	60:—	53:—	123:—	62:—	82:—	114:—	143:—	1620:—
32		113:—	98:—	143:—	69:—	88:—	120:—	150:—	1870:—
38		218:—	100:—	178:—	90:—	97:—	133:—	173:—	2020:—
45		325:—	540:—	235:—	188:—	288:—	408:—	570:—	2240:—
50		368:—	420:—	368:—	216:—	313:—	155:—	223:—	2460:—
60			480:—	525:—	552:—	590:—	988:—	1224:—	2700:—
70			580:—	625:—	648:—	824:—	1224:—	1596:—	2880:—
80				740:—	714:—	1000:—	1456:—	1974:—	
90					790:—	1178:—	1690:—	2340:—	
100					920:—	1440:—	2064:—	2856:—	
110						1580:—	2380:—	3160:—	
120						1700:—	2520:—	3340:—	

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7981 \_ \_ \_ 2 4 5 \_ \_ \_


\* Enl. DIN 7981

# RXS Poz FZB

Plåtskruv kullrig Pozidriv

ISO 7049 C-Z, ~DIN 7981 C-Z, Stål

Cross recessed pan head tapping screws Pozidriv zincplated

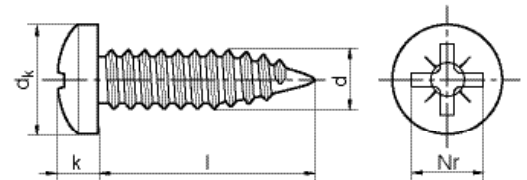

d	ST2,9	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
dk max.	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12
k max.	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4	4,6
Poz nr.	1	2	2	2	2	3	3
Nr.	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1402 90.10

6,5	13:40	17:20		19:50			
8	20:—						
9,5	14,60	17:70	32:—	20:50	21:50	31:50	
13	15:50	17:90	34:—	20:50	22:—	29:50	42:—
16	15:80	18:50	38:—	22:—	25:—	38:50	46:—
19	19:60	18:70	41:—	23:—	26:50	40:—	50:—
22	21:—	22:—	43:—	26:—	34:—	219:—	62:—
25	24:—	21:—	46:—	24:50	32:50	45:50	57:—
32		28:—	55:—	27:50	35:—	48:—	60:—
38		33:—		36:—	38:50	53:—	69:—
45					123:—	115:—	73:—
50				85:—	57:—	62:—	89:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7981 \_ P \_ \_ 4 6 5 \_ \_ \_

\* Enl. DIN 7981




# RXK Phil FZB

Plåtskruv kullrig Phillips

ISO 7049 F-H, ~DIN 7981 F-H, Stål

Cross recessed pan head tapping screws with flat end Phillips zincplated

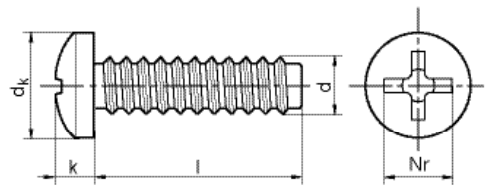

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8
d <sub>k</sub> max.	4	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12	16
k max.	1,6	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4	4,6	6
Phil nr.	0	1	2	2	2	2	3	3	4
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1401 06.04

4,5	88:—	108:—	108:—						
6,5	85:—	63:—	73:—		93:—	270:—			
8		105:—	73:—		95:—				
9,5	85:—	67:—	73:—	235:—	95:—	343:—			
13	88:—	68:—	78:—	240:—	98:—	343:—	458:—	825:—	
16	210:—	70:—	83:—	260:—	105:—	358:—	483:—	825:—	1630:—
19		90:—	90:—	263:—	108:—	380:—	510:—	870:—	1740:—
22			273:—	825:—	158:—	420:—	560:—	1040:—	1840:—
25		240:—	113:—	325:—	238:—	478:—	595:—	1120:—	1950:—
32				398:—	428:—	540:—	670:—	1260:—	2210:—
38				423:—	483:—	605:—	755:—	1370:—	2420:—
45	685:—					685:—	825:—	1580:—	2690:—
50						730:—	915:—	1820:—	2960:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7981 Z \_ \_ 2 4,5 \_ \_ \_


\* Enl. DIN 7981

# RXK Poz FZB

Plåtskruv kullrig Pozidriv

ISO 7049 F-Z, ~DIN 7981 F-Z, Stål

Cross recessed pan head tapping screws with flat end Pozidriv zincplated

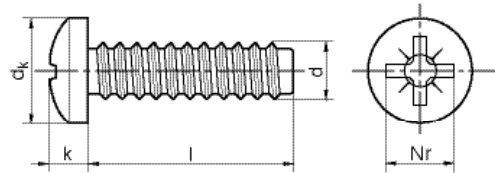

d	ST2,9	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5
d <sub>k</sub> max.	5,6	7	7,5	8	9,5	11
k max.	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4
Poz nr.	1	2	2	2	2	3
Nr.	B4	B6	B7	B8	B10	B12

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1402 90.10

4,5	19:70	23:—				
6,5	13:40	17:20			19:10	21:50
8	25:—	19:—				26:—
9,5	14:60	17:70	37:—	20:50		22:50
13	15:50	17:90	39:—	23:50		23:—
16	15:80	18:50	40:—	25:—		28:50
19	32:—	20:50	40:—	28:50		38:50
22			97:—	108:—		
25		37:—	98:—	85:—		65:—
38				85:—		

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7981 PZ \_ \_ 4 4,5 \_ \_ \_


\* Enl. DIN 7981

# RXS Combi Phil FZB

Plåtskruv kullrig Combi Phillips

~ISO 7049 C-H/Slot, ~DIN 7981 C-H/Slot, Stål

Pan head tapping screws with combi cross and slot Phillips zincplated

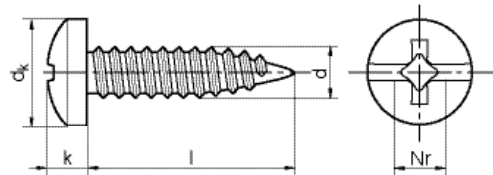

d	ST2,9	ST3,5	ST4,2
d <sub>k</sub> max.	5,6	7	8
k max.	2,4	2,6	3,1
Phil nr/ slot	1	2	2
Nr.	B4	B6	B8

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1421 90.10

9,5	13:—		21:—
16			24:—
19	17:—	21:—	
25			27:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7981 C 4 9 5

# RXSB med bricka Phil FZB

Plåtskruv med bricka Phillips

ISO 10510-C-H-S2-N, Stål

Cross recessed pan head tapping screws with assembled washer Phillips zincplated

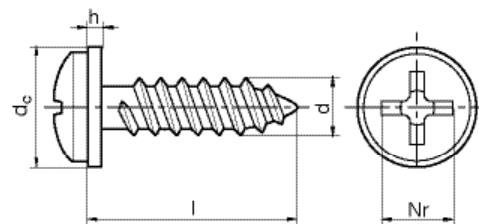

d	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d <sub>c</sub> max.	8	~9	9	10	12	14
h	1	~1	1	1	1,6	1,6
Phil nr.	2	2	2	2	3	3
Nr.	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1421 90.10

9,5	145:—		154:—	220:—		
13	138:—	147:—	157:—	221:—	283:—	364:—
16	142:—	155:—	164:—	223:—	294:—	374:—
19	147:—	157:—	170:—	240:—	305:—	386:—
22	151:—	177:—	192:—	253:—	327:—	431:—
25	164:—	193:—	205:—	280:—	342:—	452:—
32	187:—	219:—	230:—	308:—	378:—	499:—
38	231:—	267:—	241:—	390:—	456:—	583:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7981 B 6 9 5

# LRX Phil FZB

Plåtskruv med låg skalle Phillips

ANSI/ASME B18.6.4 Typ AB, Stål

Self tapping truss head screws Phillips zincplated

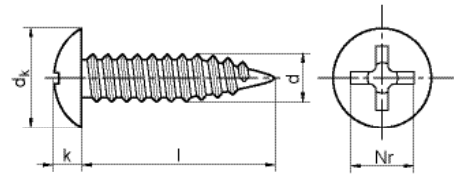

d	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5
d <sub>k</sub> max.	8,15	9,75	11,38	12,98
k max.	2,18	2,59	3	3,4
Phil nr.	2	2	2	3
Nr.	B6	B8	B10	B12

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1441 90.10

9,5	66:—	95:—		289:—
13	70:—	103:—	144:—	
16	82:—	115:—	158:—	330:—
19	93:—	127:—	170:—	330:—
25		144:—	221:—	363:—
32		160:—		

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 1 8 6 4 \_ \_ \_ 6 9 \_ 5 \_ \_ \_

# RXSF Poz FZB

Plåtskruv med fläns Pozidriv

BS 4174 C, Stål

Tapping screws with flange Pozidriv zincplated

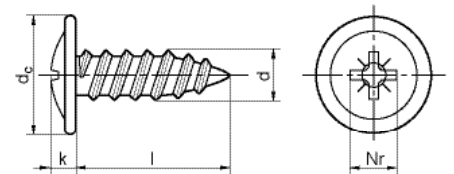

d	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5
d <sub>c</sub>	6,5	8,2	9,8	11,4	13
k	1,6	1,88	2,36	2,9	3,15
Poz nr.	1	2	2	2	3
Nr.	B4	B6	B8	B10	B12

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1441 90.10

6,5	137:—	170:—		
8		168:—	230:—	
9,5	128:—	154:—	180:—	269:—
13	137:—	157:—	180:—	277:—
16		177:—	213:—	306:—
19		187:—	229:—	325:—
25		221:—	270:—	
32		258:—		

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 4 1 7 4 \_ P \_ \_ 4 6 \_ 5 \_ \_ \_

# RXKF Poz FZB

Plåtskruv med fläns Pozidriv

BS 4174 F, Stål

Tapping screws with flange, flat point Pozidriv zincplated

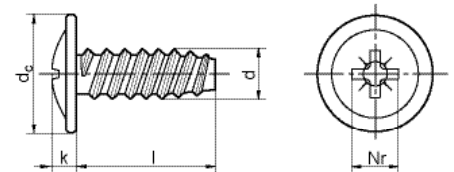

d	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8
d <sub>c</sub>	6,5	8,2	9,8	11,4
k	1,6	1,88	2,36	2,9
Poz nr.	1	2	2	2
Nr.	B4	B6	B8	B10

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1441 90.10

4,5	253:—			
6,5	186:—	213:—		
8	173:—	213:—		
9,5	173:—	204:—	278:—	364:—
13		228:—	291:—	373:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 4 1 7 4 P Z \_ \_ 4 4 \_ 5 \_ \_ \_

# FTS FZB

Plåtskruv försänkt med sextandshålsgrepp

ISO 14586 C, Stål

Countersunk head tapping screws with sixpoint socket grip zincplated

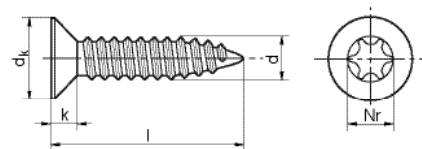

d	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
dk max.	6,3	8,2	~7,5	9,4	10,4	11,5	12,6
k max.	1,7	2,35	~2,3	2,6	2,8	3	3,15
Bits nr.	T10	T15	T15	T20	T25	T25	T30
Nr.	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1422 90.10

6,5	52:—						
9,5	36:—	44:—	57:—	51:—	73:—		
13	43:—	48:—	59:—	46:—	74:—	86:—	109:—
16	44:—	61:—	63:—	68:—	63:—	90:—	119:—
19	45:—	47:—	65:—	57:—	77:—	94:—	94:—
22		68:—	75:—	76:—	84:—	103:—	138:—
25		68:—	80:—	76:—	71:—	103:—	138:—
32		78:—	97:—	80:—	92:—	115:—	94:—
38				87:—	102:—	130:—	131:—
45				129:—	158:—	196:—	257:—
50					143:—	148:—	187:—

Vid nykonstruktion beakta försänkingsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO). Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.

FZB = blankförsämd enl. ISO 4042


Art. nr 7982 \_ \_ \_ \*4 9,5 \_ \_ \_

# FXS Phil FZB

Plåtskruv försänkt Phillips

DIN 7982 C-H, ~ISO 7050 C-H, Stål

Cross recessed countersunk head tapping screws Phillips zincplated

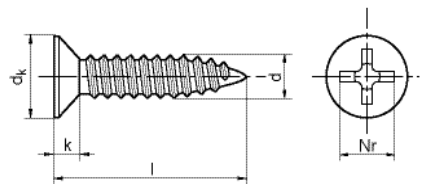

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8*
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	17,3
k ~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	4,65
Phil nr.	1	1	2	2	2	2	3	3	4
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1401 06.04

4,5	105:—								
6,5	83:—	60:—	165:—						
9,5	103:—	64:—	70:—	118:—	58:—	383:—			
13	108:—	67:—	54:—	120:—	59:—	95:—	373:—	380:—	
16	175:—	80:—	57:—	120:—	74:—	93:—	260:—	365:—	
19	180:—	105:—	58:—	135:—	69:—	110:—	120:—	415:—	1450:—
22	198:—	110:—	118:—	143:—	178:—	238:—	323:—	525:—	1530:—
25	213:—	120:—	69:—	165:—	74:—	90:—	135:—	515:—	1620:—
32		225:—	84:—	188:—	83:—	155:—	138:—	615:—	1840:—
38		725:—	185:—	233:—	133:—	173:—	188:—	635:—	2020:—
45			415:—	283:—	285:—	373:—	585:—	785:—	2240:—
50			515:—	555:—	205:—	253:—	328:—	940:—	2460:—
60					695:—	478:—	1200:—	930:—	
63					885:—	1070:—	1850:—	1960:—	
70					815:—	625:—	1130:—	1210:—	
75					1710:—	1250:—	2160:—	2280:—	
80					895:—	910:—	1820:—	2460:—	
90						895:—	1500:—	2930:—	
100						1800:—	2580:—	3575:—	

Vid nykonstruktion beakta försänkingsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO). Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.

FZB = blankförsämd enl. ISO 4042

Art. nr 7982 \_ \_ \_ 2 4,5 \_ \_ \_

\* Enl. ISO 7050




0371-890 00

# FXS Poz FZB

Plåtskruv försänkt Pozidriv

DIN 7982 C-Z, ~ISO 7050 C-Z, Stål

Cross recessed countersunk head tapping screws Pozidriv zincplated

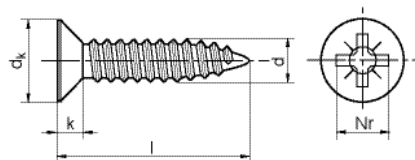

d	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k~	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Poz nr.	1	2	2	2	2	3	3
Nr.	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1402 04.04

6,5	26:—						
9,5	28:—	32:—					
13	29:—	17:90	41:—	19:50			
16	32:—	18:50	44:—	24:50	33:—		
19	35:—	18:70	48:—	23:—	36:50	40:—	
25		23:—	55:—	24:50	29:50	45:—	126:—
32		28:—	62:—	27:50	52:—	46:—	142:—
38				44:50	57:—	62:—	
50				94:—	84:50	109:—	191:—

Vid nykonstruktion beakta försänkningsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO).  
Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7982\_P\_4\_6\_5\_—

# FXK Phil FZB

Plåtskruv försänkt Phillips

DIN 7982 F-H, ~ISO 7050 F-H, Stål

Cross recessed countersunk head tapping screws with flat end Phillips zincplated

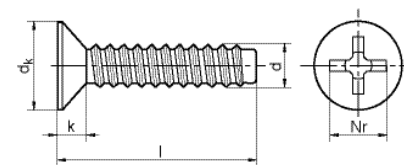

d	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8
dk	5,5	6,8	8,1	9,5
k~	1,7	2,1	2,5	3
Phil nr.	1	2	2	2
Nr.	B4	B6	B8	B10

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1441 04.04

6,5	86:90			
9,5	93:80	99:20		125:—
13	97:70	106:—		136:—
16	104:90	117:—		144:40
19	115:80	127:70		160:40
22				174:—
25	119:60	143:60		192:30
32		209:70		225:—
38		230:10		258:80
45				277:50
50				326:30

Vid nykonstruktion beakta försänkningsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO).  
Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7982\_Z\_4\_6\_5\_—




# KFTS FZB

Plåtskruv kullrig försänkt med sextandshålsgrepp

ISO 14587 C, Stål

Raised countersunk head tapping screws with sixpoint socket grip zincplated

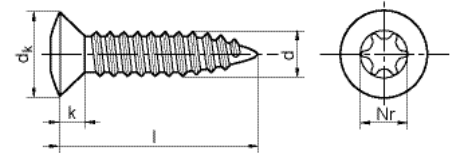

d	ST2,9	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d <sub>k</sub> max.	6,3	6,3	8,2	~7,5	9,4	10,4	11,5	12,6
k max.	1,7	1,7	2,35	~2,3	2,6	2,8	3	3,15
Bits nr.	T8	T10	T15	T15	T20	T25	T25	T30
Nr.	B4	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1422

90.10

9,5		36:—	44:—	57:—	51:—	73:—		
13	44:—	43:—	48:—		46:—	74:—	86:—	109:—
16		44:—	61:—		68:—	63:—	90:—	119:—
19		45:—	47:—		57:—	77:—	94:—	94:—
22			68:—		76:—	84:—	103:—	138:—
25			68:—		76:—	71:—	103:—	138:—
32			78:—	97:—	80:—	92:—	115:—	94:—
38					87:—	102:—	130:—	131:—
45					129:—	158:—	196:—	257:—
50						143:—	148:—	187:—

Vid nykonstruktion beakta försänkingsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO). Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7983 \_ \_ \_ \*4 \_13 \_ \_ \_

# KFXS Phil FZB

Plåtskruv kullrig försänkt Phillips

DIN 7983 C-H, ~ISO 7051 C-H, Stål

Cross recessed raised countersunk head tapping screws Phillips zincplated

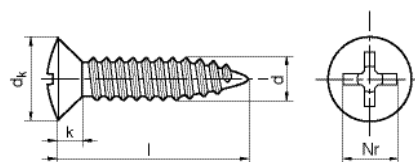

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8*
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	17,3
k~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	4,65
Phil nr.	1	1	2	2	2	2	3	3	4
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1401 06.04

4,5	153:—								
6,5	60:—	36,50	148:—						
8	148:—	123:—	145:—	153:—	170:—				
9,5	65:—	36,50	43:—	85:—	98:—	93:—			
13	68:—	39:—	45:—	90:—	49:—	72:—	130:—	205:—	
16	168:—	39,50	46,50	95:—	55:—	84:—	125:—	180:—	1130:—
19	263:—	49,50	47:—	100:—	58:—	67:—	100:—	160:—	1450:—
22	315:—	88:—	103:—	122:—	70:—	163:—	223:—	180:—	1530:—
25	348:—	62:—	53:—	123:—	62:—	74:—	113:—	175:—	1620:—
32		313:—	63:—	365:—	74:—	94:—	115:—	198:—	1840:—
38		328:—	68:—	383:—	90:—	120:—	123:—	218:—	2020:—
45		355:—	318:—	300:—	238:—	163:—	555:—	565:—	2240:—
50		383:—	400:—	555:—	315:—	258:—	298:—	305:—	2460:—
60			490:—	600:—	695:—	795:—	1240:—	1530:—	3125:—
63					1020:—	1050:—	1570:—	1960:—	
70			655:—	655:—	895:—	785:—	1530:—	2000:—	3725:—
75					1200:—	1240:—	1640:—	2170:—	
80				765:—	945:—	1100:—	1690:—	2100:—	
90					1050:—	1270:—	1800:—	2270:—	
100					1280:—	1510:—	2030:—	2910:—	
110	Vid nykonstruktion beakta försänkningsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO). Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.					1630:—	2300:—	3225:—	
120						1830:—	2650:—	3525:—	

FZB = blankförsämd enl. ISO 4042

Art. nr 7983 \_ \_ \_ 2 4,5 \_ \_ \_


\* Enl. ISO 7051

# KFXS Poz FZB

Plåtskruv kullrig försänkt Pozidriv

DIN 7983 C-Z, ~ISO 7051 C-Z, Stål

Cross recessed raised countersunk head tapping screws Pozidriv zincplated

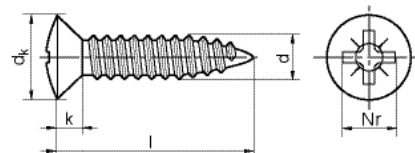

d	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k~	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Poz nr.	1	2	2	2	2	3	3
Nr.	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1402 90.10

6,5	14:60						
9,5	14:60	17:10	28:—	32:—	38:—		
13	15:50	17:90	31:—	19:50	28:50	51:—	
16	15:80	18:50	33:—	22:—	33:50	57:—	
19	16:30	18:70	35:—	23:—	26:50	40:—	64:—
22		56:—	38:—	42:—	53:—		
25	20:50	21:—	40:—	24:50	29:50	45:—	70:—
32		25:—	48:—	29:50	37:50	46:—	79:—
38		27:—		36:—	48:—	49:—	87:—
45						104:—	
50				96:—	86:—	99:—	122:—
Vid nykonstruktion beakta försänkningsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO). Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.							

FZB = blankförsämd enl. ISO 4042

Art. nr 7983 \_ P \_ \_ 4 6,5 \_ \_ \_




**MATTSSONS**

0371-890 00

# CSS FZB

Plåtskruv kullrig med spår  
DIN 7971 C, ~ISO 1481 C, Stål  
Slotted pan head tapping screws zinplated

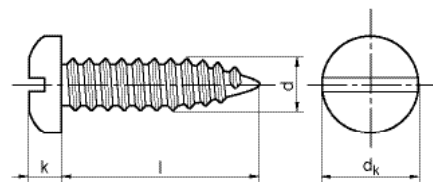

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8*
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5	16
k max.	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65	4,8
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1401 06.04

4,5	52:—									
6,5	53:—	35:50	41:50	103:—	130:—					
8	188:—	160:—	243:—	285:—	338:—					
9,5	55:—	36:50	44:50	73:—	52:—	70:—				
13	62:—	39:—	45:—	78:—	52:—	55:—	175:—	230:—		
16	75:—	39:50	46:50	83:—	55:—	63:—	185:—	243:—	1230:—	
19	233:—	41:50	47:—	95:—	58:—	67:—	190:—	258:—	1150:—	
22	300:—	42:50	93:—	103:—	115:—	163:—	200:—	343:—	1190:—	
25	375:—	83:—	55:—	125:—	62:—	74:—	218:—	328:—	1230:—	
32		173:—	138:—	138:—	78:—	95:—	258:—	373:—	1330:—	
38		480:—	143:—	175:—	200:—	213:—	295:—	463:—	1410:—	
45		540:—	260:—	240:—	225:—	245:—	403:—	615:—	2010:—	
50			308:—	444:—	285:—	363:—	435:—	805:—	2360:—	
60				480:—	552:—	795:—	988:—	1224:—	2570:—	
70				556:—	648:—	1030:—	1224:—	1596:—	2770:—	
80				640:—	714:—	1250:—	1456:—	1968:—		
90						1480:—	1690:—	2340:—		
100						1800:—	2064:—	2856:—		


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7971 \_ \_ \_ 2 4 5 \_ \_ \_

\* Enl. ISO 1481

# CSSB med bricka FZB

Plåtskruv kullrig med bricka  
ISO 10510-C-S3-N, Stål  
Slotted pan head tapping screws with assembled washer zinplated

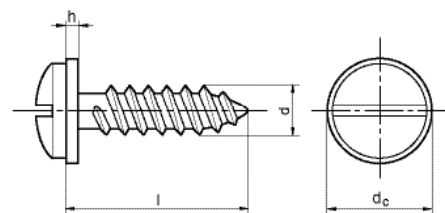

d	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
dk max.	8	~9	9	10	12	14
h	1	~1	1	1	1,6	1,6
Nr.	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1421 90.10

9,5	133:—	145:—	154:—	220:—		
13	138:—	147:—	157:—	221:—	283:—	364:—
16	142:—	155:—	164:—	223:—	294:—	374:—
19	147:—	157:—	170:—	240:—	305:—	387:—
22	151:—	177:—	192:—	253:—	327:—	431:—
25	164:—	193:—	205:—	281:—	342:—	452:—
32	187:—	219:—	230:—	308:—	379:—	499:—
38	231:—	267:—	241:—	390:—	456:—	582:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7971 \_ B \_ \_ 6 9 5 \_ \_ \_

# CSK FZB

Plåtskruv kullrig med spår

DIN 7971 F, ~ISO 1481 F, Stål

Slotted pan head tapping screws with flat end zincplated

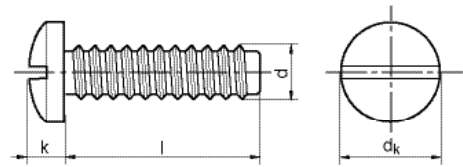

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k max.	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1411 91.10

4,5	22:—	23:—						
6,5	22:—	25:50	38:—	36:—	39:—	91:—		
8	69:—	79:—	89:—		73:—			
9,5	29:—	27:—	37:—	37:—	47:—	83:—		
13	37:—	27:—	39:—	50:—	50:—	64:—	183:—	175:—
16	48:—	33:—	43:—	63:—	52:—	104:—	193:—	161:—
19		36:—	49:—	63:—	60:—	115:—	203:—	174:—
22		56:—	81:—	65:—	93:—	125:—	224:—	208:—
25		79:—	89:—	67:—	93:—	125:—	236:—	218:—
32			91:—	94:—	93:—	175:—	267:—	290:—
38			105:—	108:—	110:—	242:—	300:—	320:—
45					186:—	263:—	340:—	360:—
50					186:—	289:—		420:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7971\_Z\_2\_4\_5\_---

# KFSS FZB

Plåtskruv kullrig försänkt med spår

DIN 7973 C, ~ISO 1483 C, Stål

Slotted raised countersunk head tapping screws zincplated

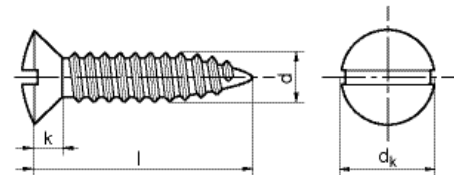

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8*
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	17,3
k~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	4,65
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1401 06.04

4,5	145:—								
6,5	70:—	60:—	115:—	163:—					
9,5	70:—	63:—	60:—	85:—	90:—	318:—			
13	73:—	64:—	64:—	100:—	95:—	130:—	190:—	435:—	
16	145:—	70:—	70:—	100:—	95:—	143:—	205:—	260:—	1110:—
19	220:—	73:—	80:—	103:—	105:—	150:—	223:—	293:—	1450:—
22	300:—	93:—	93:—	125:—	128:—	168:—	230:—	350:—	1530:—
25	330:—	103:—	105:—	135:—	130:—	173:—	243:—	388:—	1620:—
32		545:—	128:—	185:—	155:—	310:—	310:—	420:—	1840:—
38		210:—	188:—	218:—	163:—	223:—	345:—	455:—	2020:—
45		220:—	213:—	340:—	270:—	260:—	355:—	565:—	2240:—
50			263:—	635:—	313:—	345:—	400:—	575:—	2460:—
60				360:—	695:—	795:—	1240:—	1530:—	2570:—
70				418:—	895:—	1030:—	1530:—	2000:—	2770:—
80				478:—	955:—	1090:—	1630:—	2150:—	
90	Vid nykonstruktion beakta försänkningsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO).					1200:—	1830:—	2280:—	
100	Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.					1420:—	2030:—	2580:—	

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7973\_...\_2\_4\_5\_---

\* Enl. ISO 1483




0371-890 00

414

# FSS FZB

Plåtskruv försänkt med spår  
DIN 7972 C, ~ISO 1482 C, Stål

Slotted countersunk head tapping screws zincplated

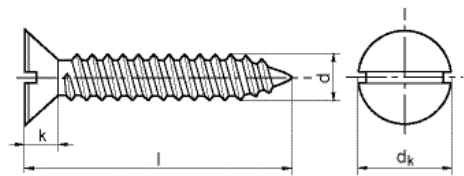

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	17,3
k~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	4,65
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1411 90.10

6,5	21:—	19:—	49:—	63:—						
8			186:—							
9,5	23:—	20:—	31:—	39:—	35:—	119:—				
13	25:—	22:—	33:—	33:—	37:—	58:—	87:—	108:—		
16	27:—	23:—	33:—	36:—	39:—	61:—	93:—	113:—		
19	102:—	33:—	35:—	42:—	42:—	68:—	87:—	120:—	578:—	
22	113:—	34:—	48:—	49:—	57:—	78:—	95:—	130:—	610:—	
25	127:—	36:—	47:—	59:—	64:—	86:—	102:—	139:—	647:—	
32		217:—	67:—	64:—	66:—	103:—	121:—	161:—	735:—	
38			73:—	76:—	84:—	107:—	137:—	180:—	806:—	
45			108:—	120:—	102:—	122:—	151:—	196:—	894:—	
50				222:—	113:—	134:—	174:—	218:—	984:—	
60					276:—	316:—	494:—	612:—		
70					324:—	412:—	612:—	798:—		
80					360:—	465:—	640:—	830:—		
90						510:—	730:—	890:—		
100						570:—	810:—	970:—		


Vid nykonstruktion beakta försänkningsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO).  
Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.

Art. nr 7972 \_ \_ \_ 2 6 4 5 \_ \_ \_

# FSK FZB

Plåtskruv försänkt med spår  
DIN 7972 F, ~ISO 1482 F, Stål

Slotted countersunk head tapping screws zincplated

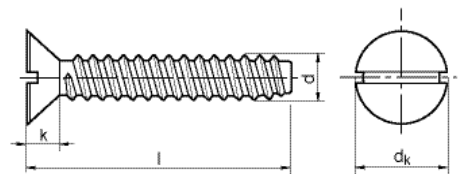

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1411 90.10

4,5	32:—								
6,5	30:—	26:—	67:—	89:—					
9,5	33:—	28:—	42:—	55:—	49:—	167:—			
13	35:—	32:—	45:—	45:—	50:—	82:—	122:—	150:—	
16	38:—	33:—	45:—	49:—	53:—	85:—	130:—	157:—	
19	143:—	47:—	48:—	58:—	59:—	96:—	120:—	168:—	
22	159:—	48:—	67:—	67:—	80:—	108:—	133:—	181:—	
25	178:—	50:—	67:—	82:—	90:—	120:—	143:—	193:—	
32			93:—	94:—	91:—	143:—	170:—	224:—	
38			102:—	107:—	118:—	148:—	190:—	251:—	
45					140:—	170:—	340:—	380:—	
50					157:—	187:—	420:—	304:—	

Vid nykonstruktion beakta försänkningsvinkeln som ändrades i standarden (1992) till 90° (DIN-ISO).  
Vi levererar vad som finns tillgängligt på lager.

FZB = blankförsänkt enl. ISO 4042


Art. nr 7972 \_ Z \_ \_ 2 4 4 5 \_ \_ \_

# 6KSS FZB

Plåtskruv sexkant

ISO 1479 C, ~DIN 7976 C, Stål

Hex head tapping screws zincplated



d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8
k max.	1,6	2,3	2,6	2,3	3	3,8	4,1	4,7	6
s	3,2	5	5,5	7	7	8	8	10	13
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1411 94.02

4,5	108:—								
6,5	126:—	47:—	49:—	51:—					
9,5	96:—	39:—	45:—	51:—	57:—	74:—			
13	113:—	40:—	47:—	53:—	57:—	76:—	96:—	113:—	
16	133:—	49:—	56:—	67:—	63:—	82:—	98:—	116:—	321:—
19	134:—	50:—	62:—	68:—	66:—	89:—	97:—	122:—	343:—
22	137:—	82:—	66:—	76:—	85:—	91:—	113:—	138:—	362:—
25	142:—	86:—	68:—	82:—	96:—	65:—	122:—	149:—	385:—
32		42:—	129:—	160:—	98:—	32:—	141:—	194:—	437:—
38		39:—	140:—	188:—	197:—	134:—	161:—	211:—	479:—
45				218:—	206:—	147:—	182:—	244:—	531:—
50				246:—	230:—	228:—	211:—	273:—	585:—
60					280:—	390:—	531:—	696:—	690:—
70					305:—	495:—	670:—	835:—	790:—
80					330:—	530:—			

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7976 \_ \_ \_ 2 4,5 \_ \_ \_


\* Enl. DIN 7976

# 6KSK FZB

Plåtskruv sexkant

ISO 1479 F, ~DIN 7976 F, Stål

Hex head tapping screws zincplated



d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8
k max.	1,6	2,3	2,6	2,3	3	3,8	4,1	4,7	6
s	3,2	5	5,5	7	7	8	8	10	13
Nr.	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1411 94.02

4,5	152:—								
6,5	177:—	66:—	69:—	72:—					
9,5	156:—	55:—	63:—	72:—	80:—	104:—			
13	158:—	56:—	66:—	75:—	80:—	107:—	135:—	159:—	
16	187:—	69:—	79:—	94:—	89:—	115:—	138:—	163:—	450:—
19	188:—	70:—	87:—	96:—	93:—	125:—	139:—	171:—	480:—
22	192:—	115:—	93:—	107:—	119:—	128:—	159:—	193:—	507:—
25	199:—	121:—	96:—	115:—	135:—	149:—	171:—	209:—	539:—
32		159:—	181:—	224:—	138:—	163:—	198:—	272:—	612:—
38		165:—	196:—	264:—	276:—	188:—	226:—	296:—	671:—
45				306:—	289:—	206:—	255:—	342:—	743:—
50				345:—	322:—	320:—	296:—	383:—	819:—
60					392:—	546:—	744:—	975:—	966:—
70					427:—	693:—	938:—	1170:—	1106:—
80					462:—	742:—		1281:—	

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7976 \_ Z \_ \_ \_ 2 4,5 \_ \_ \_


\* Enl. DIN 7976

# 6KSSB FZB

Plåtskruv sexkant med bricka

ISO 10510-C-S1-N, Stål

Hex head tapping screws with assembled washer zinclated

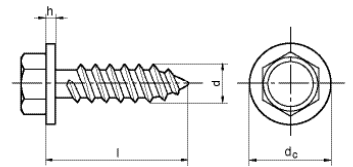

d	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8
d <sub>c</sub> max.	8	~9	9	10	12	14	16
h	1	~1	1	1	1,6	1,6	1,6
Nr.	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1421 92.06

9,5	162:—	172:—	183:—	215:—			
13	161:—	172:—	179:—	219:—	287:—	376:—	
16	165:—	177:—	185:—	237:—	298:—	383:—	653:—
19	169:—	181:—	191:—	249:—	311:—	396:—	682:—
22	173:—	175:—	210:—	294:—	353:—	448:—	709:—
25	177:—	215:—	219:—	303:—	368:—	490:—	740:—
32			250:—	335:—	406:—	536:—	814:—
38			309:—	427:—	487:—	618:—	918:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7976\_B\_6\_9\_5\_---

# BSS FZB

Gängpressande plåtskruv med sexkanthuvud,

fast bricka med och utan spår, Stål

Hex head tapping screws with washer, with and without slot zinclated



d	ST4,3	ST6,3	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d <sub>c</sub>	8,3	18	6,2	8,3	8,8	10,5	11	13,2
k	2,9	4,8	2	3	3,6	3,8	4,9	6
s	6,35(1/4)	10	4,7(3/16)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	7,9(5/16)	7,9(5/16)	9,5(3/8)
Nr.	Utan spår	Utan spår	Med spår	Med spår	Med spår	Med spår	Med spår	Med spår

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1401 06.04

6,5			278:— <sup>2</sup>	283:—	363:—			
9,5			285:—	190:—	258:—	365:—		
13	80:— <sup>1</sup>		293:—	215:—	79:—	383:—	535:—	1050:—
16			335:—	238:—	305:—	420:—		
19	83:—		365:—	255:—	83:—	453:—	635:—	1200:—
21		605:—						
25	99:—		408:—	318:—	99:—	525:—	715:—	1390:—
32				685:—	620:—	635:—	875:—	1400:—
38	149:—			715:—	149:—	725:—	1005:—	1720:—
50				935:—	178:—	1020:—	1300:—	2100:—
63					1230:—	1420:—	1740:—	2250:—
75						1990:—		

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Utan spår Art. nr<sup>1</sup> 9022\_43\_13\_---  
Med spår Art. nr<sup>2</sup> 9038\_4\_6\_5\_---

# Superteks HB FZB

Borrande självgängande sexkantskruv

ISO 15480, Stål

Self drilling hex flange head screws zincplated

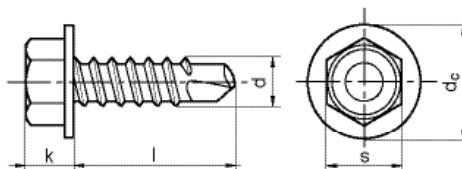

d	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d <sub>c</sub> max.	8,3	~8,3	8,8	10,5	11	13,5
k max.	3,4	~3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
s	5,5	~5,5	7	8	8	10
Nr.	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1401 06.04

10	170:—					
13	173:—	555:—	154:—	193:—		
16	175:—	635:—	158:—	199:—		
19	182:—	635:—	175:—	205:—	290:—	390:—
22	213:—	670:—	205:—	210:—	368:—	393:—
25	213:—	700:—	205:—	210:—	373:—	430:—
32	565:—		237:—	225:—	388:—	465:—
38	650:—		715:—	303:—	388:—	465:—
42			745:—			
45			855:—	363:—	463:—	515:—
50			1070:—	400:—	463:—	515:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042

Art. nr 9024\_6\_10

\* Följer ej std



**MATTSSONS**

0371-890 00




# Teks RXB Phil FZB

Borrande gängpressande kullrig krysskruv Phillips

ISO 15481 H, ~DIN 7504 M-H, Stål

Self drilling screws with pan head Phillips zincplated

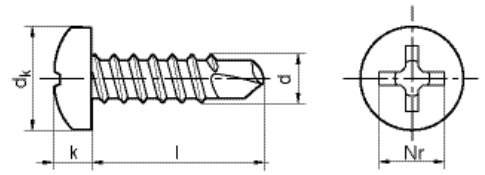

d	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
dk max.	5,6	7	~7,5	8	9,5	11	12
k max.	2,4	2,6	~2,8	3,1	3,7	4	4,6
Phil nr.	1	2	2	2	2	3	3
Nr.	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1423 91.10

9,5	94:50	53:—					
13	265:—	67:—	102:10	59:—	64:—		
16	194:—	69:—	105:80	74:—	81:—		
19	287:—	71:—	117:20	77:—	84:—	196:—	389:—
22		114:—	135:10	124:—	164:—	212:—	322:—
25		109:—	119:70	81:—	94:—	220:—	336:—
32			159:10	154:—	108:—	235:—	359:—
38		282:—	253:—	255:—	200:—	254:—	377:—
45					214:—	284:—	1082:—
50					256:—	314:—	1178:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7504\_N\_4\_9,5\_---

# Teks RXB Poz FZB

Borrande gängpressande kullrig krysskruv Pozidriv

ISO 15481 Z, ~DIN 7504 M-Z, Stål

Self drilling screws with pan head Pozidriv zincplated

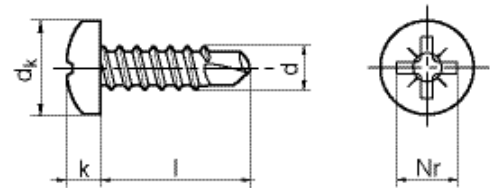

d	ST3,5	ST4,2	ST4,8
dk max.	7	8	9,5
k max.	2,6	3,1	3,7
Poz nr.	2	2	2
Nr.	B6	B8	B10

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1404 06.04

9,5	158:—		
13	170:—	150:—	164:—
16	175:—	188:—	207:—
19	182:—	195:—	214:—
22	213:—	205:—	239:—
25	213:—	205:—	239:—
32		237:—	273:—
38	213:—		280:—
45			313:—
50			363:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9023\_P\_6\_9,5\_---

# Teks KFXB Phil FZB

Borrande gängpressande kullrig försänkt krysskruv Phillips

ISO 15483 H, ~DIN 7504 R-H, Stål

Self drilling screws with raised countersunk oval head cross recessed Phillips zincplated

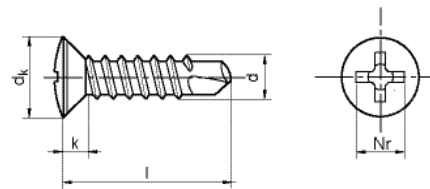

d	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d <sub>k</sub> max.	6,3	8,2	~7,5	9,4	10,4	11,5	12,6
k max.	1,7	2,35	~2,3	2,6	2,8	3	3,15
Phil nr.	1	2	2	2	2	3	3
Nr.	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1423 90.10

13	117:—	135:—	149:—	164:—	200:—		
16	120:—	138:—	156:—	170:—	207:—		
19	128:—	143:—	158:—	172:—	216:—	272:—	380:—
22		157:—	177:—	195:—	228:—	296:—	424:—
25		161:—	183:—	206:—	252:—	308:—	442:—
32			206:—	219:—	274:—	335:—	472:—
38			253:—	255:—	297:—	364:—	498:—
45					328:—	407:—	568:—
50					353:—	449:—	618:—

FZB = blankförsämd enl. ISO 4042


Art. nr 7504\_Q\_4\_13\_—

# Teks FXS Phil FZB

Borrande gängpressande försänkt krysskruv Phillips

ISO 15482, ~DIN 7504 O-H, Stål

Self drilling screws with countersunk flat head cross recessed Phillips zincplated

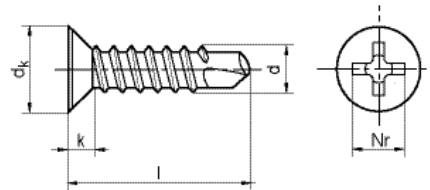

d	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5
d <sub>k</sub> max.	6,3	8,2	~7,5	9,4	10,4	11,5
k max.	1,7	2,35	~2,3	2,6	2,8	3
Phil nr.	1	2	2	2	2	3
Nr.	B4	B6	B7	B8	B10	B12

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1423 90.10

13	96:10	86:60	111:20	123:50		
16	98:60	90:70	112:50	124:70	153:70	
19	105:50	107:70	113:40	125:40	165:40	238:70
22		128:80	133:90	144:60	173:30	242:50
25		128:80	134:80	153:10	190:60	252:—
32			151:50	168:50	190:60	274:10
38					209:50	291:40
45					231:70	326:10
50					265:70	357:50

FZB = blankförsämd enl. ISO 4042


Art. nr 7504\_P\_4\_13\_—

# RX-PT Skruv Poz FZB

Plastiteskrur 60° profilvinkel Pozidriv

Stål

Plastite pan head screws Pozidriv zincplated

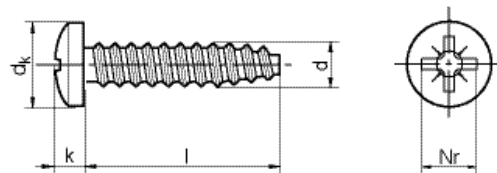

d	2-28	4-20	6-19	8-16
dk	4,2	5,6	6,9	8,2
k	1,6	2	2,5	2,9
Poz nr.	1	1	2	2

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1404 06.04

6	68:—	74:—		
8	68:—	73:—	82:—	
10	57:—	65:—	88:—	
12	69:—	64:—	80:—	107:—
16	90:—	67:—	84:—	113:—
20	133:—	70:—	123:—	125:—
25				128:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9 0 2 8 \_ P 2 2 8 \_ \_ 6 \_ \_ \_

# FX-PT Skruv Phil FZB

FX-PT Skruv Phillips

WN 1413, Stål

FX-PT Screws Phillips zincplated

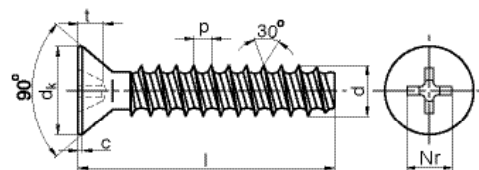

Gänga	K22	K25	K30	K35	K40
d	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0
c	0,35	0,35	0,35	0,40	0,45
dk	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4
p	0,98	1,12	1,34	1,57	1,79
t max.	1,25	1,43	1,56	1,96	2,22
Phil nr.	1	1	1	2	2

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1412 96.02

6	153:—	114:—			
8	153:—	114:—	115:—	114:—	126:—
10	148:—	117:—	110:—	121:—	131:—
12	148:—	120:—	115:—	121:—	138:—
14			117:—	124:—	155:—
16	163:—	126:—	121:—	130:—	162:—
18			130:—	135:—	
20		127:—	130:—	135:—	
25				173:—	

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 1 4 1 3 \_ \_ 2 2 \_ \_ 6 \_ \_ \_

# KX-PT Skruv Phil FZB

KX-PT Skruv Phillips

WN 1412, Stål

KX-PT Screws Phillips zincplated

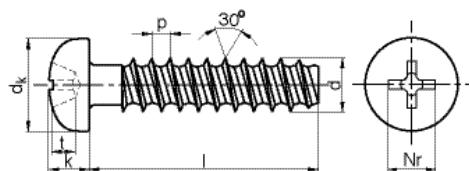


Gänga	K22	K25	K30	K35	K40	K50	K60
d	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
dk	3,9	4,4	5,3	6,1	7,0	8,8	10,5
k	1,5	1,7	2,0	2,5	2,7	3,4	4,0
p	0,98	1,12	1,34	1,57	1,79	2,24	2,69
t max.	1,20	1,38	1,65	1,86	2,14	2,75	3,10
Phil nr.	1	1	1	2	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1412 96.02

6	317:—	114:—					
8	317:—	114:—	108:—	114:—	114:—		
10	321:—	117:—	110:—	121:—	121:—	215:—	
12	324:—	120:—	115:—	121:—	138:—	223:—	354:—
14	336:—	121:—	117:—	124:—	155:—	233:—	374:—
16		126:—	121:—	130:—	162:—	243:—	388:—
18		127:—	130:—	135:—	171:—	260:—	
20		141:—	130:—	136:—	171:—	260:—	403:—
25			167:—	173:—	227:—	279:—	435:—
30			178:—	188:—	238:—	301:—	474:—
35				211:—	260:—	350:—	525:—
40					288:—	369:—	557:—
45							594:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 1412 \_ \_ 22 \_ \_ 6 \_ \_ \_

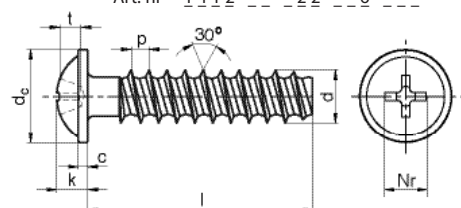

# KXF-PT Skruv Phil FZB

KXF-PT Skruv Phillips

WN 1411, Stål

KXF-PT Screws Phillips zincplated

Gänga	K30	K35	K40
d	3,0	3,5	4,0
c	0,7	0,8	0,9
dc	6,0	7,0	8,0
k	2,1	2,4	2,5
p	1,34	1,57	1,79
t max.	1,61	1,70	1,96
Phil nr.	1	2	2

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1412 96.02

8		114:—	126:—
10		121:—	131:—
12		121:—	138:—
14	117:—	124:—	155:—
16	121:—	130:—	162:—
18	130:—	135:—	171:—
20	130:—	135:—	171:—
25		186:—	227:—
30			239:—


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 1411 \_ \_ 30 \_ 14 \_ \_ \_

# MRT-TT FZB

Gängpressande Taptite® skruv med kullrigt huvud och sextandshålsgrepp ~DIN 7500 CE, Stål

Thread rolling Taptite® screws with sixpoint socket grip zincplated

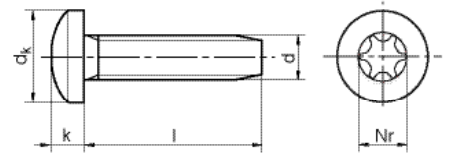

d	M2,5	M2,5	M3	M4	M5	M6
d <sub>k</sub> max.	5	5	5,6 (6*)	8	9,5 (10*)	12
k max.	2,1 (2*)	2,1 (2*)	2,4	3,1	3,7 (3,8*)	4,6
Bits nr.	T8	T10	T10	T20	T25	T30

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1403 06.04

5	81:—	98:—	76:—			
6	78:—	94:—	70:—	102:—	124:—	
8	82:—	98:—	77:—	99:—	130:—	
10	96:—	116:—	90:—	89:—	144:—	234:—
12	100:—	120:—	90:—	110:—	150:—	224:—
14						230:—
16	110:—	132:—	106:—	118:—	144:—	230:—
20	144:—	174:—	139:—	165:—	162:—	242:—
25			154:—	165:—	246:—	290:—
30				198:—	246:—	250:—
40				248:—	278:—	326:—
50						472:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 9 0 2 9 \_ \_ \* 2 5 \_ \_ 5 \_ \_ \_


\* Enl. DIN 7985

# MRX-TT FZB

Gängpressande kullrig Taptite® skruv med liten skalle

Pozidriv ~DIN 7500, Stål

Thread rolling Taptite® screws with cross recessed small head Pozidriv zincplated

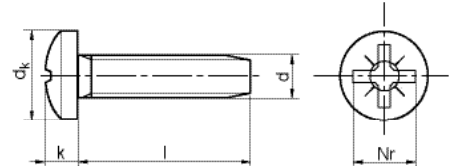

d	M2,5	M3	M4	M5	M6
d <sub>k</sub> max.	4,5	5,5	7	8,5	10
k max.	1,9	2,3	2,9	3,7	4,3
Poz nr.	1	1	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1413 04.04

6	64:—	66:—	90:—		
8	66:—	68:—	92:—	170:—	
10	72:—	70:—	104:—	176:—	242:—
12	90:—	74:—	108:—	180:—	252:—
16		84:—	118:—	192:—	264:—
20		114:—	138:—	210:—	294:—
25			168:—	258:—	358:—
30					394:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 2 7 2 3 \_ \_ \_ 2 5 \_ \_ 6 \_ \_ \_

# MRX-TT Phil FZB

Gängpressande Taptite® skruv med kullrigt huvud

Phillips DIN 7500 CE-H, Stål

Thread rolling Taptite® screws with cross recessed head Phillips zincplated

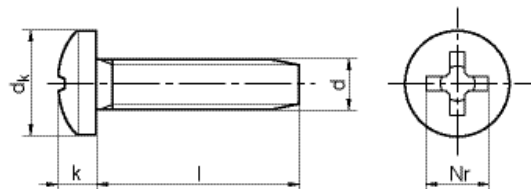

d	M1,4	M1,7	M2	M3	M4	M5	M6
d <sub>k</sub> max.	2,5	3,0	3,5	5,6 (6*)	8	9,5 (10*)	12
k max.	0,8	0,9	1,0	2,4	3,1	3,7 (3,8*)	4,6
Phil nr.	0	0	1	1	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1481 06.04

3	105:—	84:—					
4	99:—	78:—	60:—				
5	96:—	76:—	60:—				
6	97:—	76:—	62:—		68:—		
8			63:—	58:—	70:—	158:—	
10			64:—	70:—	76:—		220:—
12				72:—	86:—	176:—	
16					110:—		392:—
20					132:—		
25					152:—	378:—	
35						496:—	

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 9029 \_ 1\_4 \_ 3 \_ \_ \_


\* Enl. DIN 7985

# MRX-TT Poz FZB

Gängpressande Taptite® skruv med kullrigt huvud

Pozidriv DIN 7500 CE-Z, Stål

Thread rolling Taptite® screws with cross recessed head Pozidriv zincplated

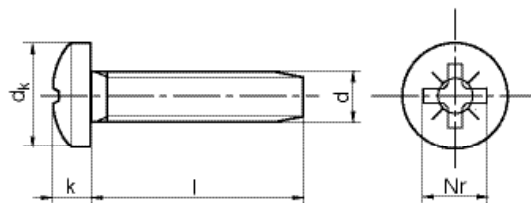

d	M2,5	M3	M4	M5	M6
d <sub>k</sub> max.	5	5,6 (6*)	8	9,5 (10*)	12
k max.	2,1 (2*)	2,4	3,1	3,7 (3,8*)	4,6
Poz nr.	1	1	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1402 96.02

4	73:—				
5	73:—	35:—			
6	74:—	28:—	34:—	51:—	
8	75:—	29:—	35:—	55:—	
10	75:—	31:—	38:—	56:—	89:—
12	78:—	36:—	38:—	64:—	96:—
16	87:—	37:—	49:—	65:—	101:—
20	90:—	63:—	52:—	69:—	127:—
25		70:—	65:—	99:—	133:—
30			89:—	102:—	157:—
35				114:—	
40			112:—	125:—	181:—
50					213:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9029 \_ P \_ 25 \_ 4 \_ \_ \_

\* Enl. DIN 7985

# MFT-TT FZB

Gängpressande Taptite® skruv med försänkt huvud och sextandshålsgrepp ~DIN 7500 ME, Stål

Thread rolling Taptite® screws with countersunk head and sixpoint socket grip zincplated

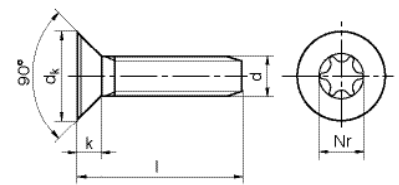

d	M2,5	M3	M4	M5	M6
d <sub>k</sub> max.	5,5	6,3	9,4	10,4	12,6
k max.	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3
Bits nr.	T8	T10	T20	T25	T30

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1404 06.04

6	105:—				
8	110:—	103:—	132:—		
10	115:—	107:—	110:—		
12	128:—	118:—	115:—	180:—	233:—
16	143:—	132:—	139:—	195:—	245:—
20		174:—	179:—	213:—	255:—
25		193:—	210:—	273:—	273:—
30			245:—	283:—	300:—
40			310:—	345:—	408:—
50					585:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9030 \* 25 6

# MFX-TT Poz FZB

Gängpressande Taptite® skruv med försänkt huvud Pozidriv

DIN 7500 ME-Z, DIN 7500 ME-H, Stål

Thread rolling Taptite® screws with cross recessed flat head Pozidriv zincplated

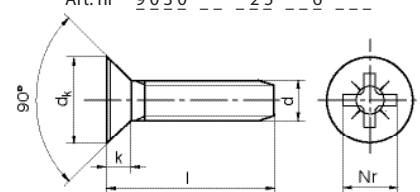

d	M1,4	M1,7	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
d <sub>k</sub> max.	2,5	3,0	3,5	5,5	6,3	9,4	10,4	12,6
k max.	~0,7	~0,8	~0,9	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3
Poz nr.	0	0	1	1	1	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1402 94.04

4	99:—* <sup>1</sup>	78:—*	60:—*					
5	96:—*	76:—*	60:—*					
6	96:—*	76:—*	62:—*	37:— <sup>2</sup>	42:—	187:—		
8			63:—*	33:—	33:—	48:—	74:—	
10			64:—*	37:—	34:—	40:—	56:—	162:—
12				40:—	43:—	42:—	64:—	122:—
16				43:—	48:—	49:—	65:—	101:—
20					63:—	58:—	69:—	127:—
25					70:—	76:—	99:—	133:—
30						89:—	102:—	157:—
40						112:—	125:—	181:—
50					213:—			

\*Kan levereras med Phil spår

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr<sup>1</sup> 9030 1 4 4

Art. nr<sup>2</sup> 9030 P 25 6

# MFTF-TT FZB

Gängpressande Taptite® skruv med sextandshålsgrepp ~DIN 7500, Stål

Thread rolling Taptite® screws with flat head and sixpoint socket grip zincplated

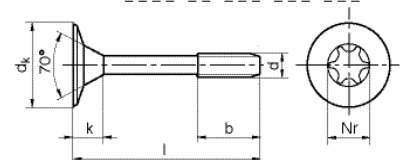

d	M6	M8
b	30	40
d <sub>k</sub>	15,7	21
k	5	6,5
Bits nr.	T30	T40

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1404 06.04

20	303:—		
30	390:—	515:—	
45	468:—	550:—	
60	535:—	640:—	
80		1080:—	

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 9031 \* 6 20






# M6SF-TT FZB

Gängpressande Taptite® skruv med sexkanthuvud och fläns

Gänga enl. DIN 7500-1, Stål

Thread rolling Taptite® screws with hex flange head zinclated

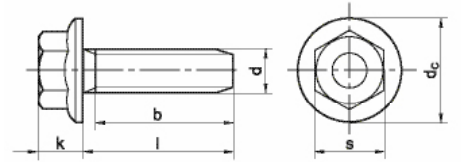

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
b	—	24	—	38	38	38
d <sub>c</sub>	7	9,5	11	13,8	17,7	21,6
k	3	3,5	~4,5	6,5	8,2	10
s	5	7	8	10	12	14

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1402

06.04

6	90:—	98:—				
8	69:—	93:—	95:—			
10	77:—	87:—	84:—	130:—		
12		100:—	95:—	132:—		
13			84:—			
14			270:—			
16		102:—	125:—	141:—	281:—	
20		104:—	131:—	150:—	285:—	555:—
25		149:—	150:—	168:—	300:—	488:—
30		203:—	207:—	225:—	323:—	520:—
40			246:—	272:—	375:—	585:—
50				308:—	420:—	785:—

Dim ovan linje är helgängade

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9032 \_ \_ \_ 3 \_ \_ 6 \_ \_ \_

# M6SB-TT FZB

Gängpressande Taptite® skruv med sexkanthuvud

Stål

Thread rolling Taptite® screws with hex head and washer zinclated

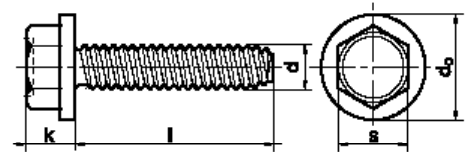

	M4	M5	M6	M8
d	M4	M5	M6	M8
d <sub>c</sub> max.	8,9	10,4	13	17
k max.	4,23	5,25	6,25	8,35
s	7	8	10	13

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1413

04.04

6	96:—			
8	102:—	162:—		
10	110:—	176:—	334:—	
12	118:—	200:—	340:—	
16	132:—	222:—	360:—	820:—
20	152:—	238:—	388:—	960:—
25	174:—	262:—	408:—	1050:—
30	204:—	304:—	466:—	1090:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 3326 \_ \_ \_ 4 \_ \_ 6 \_ \_ \_

# MC6S-TT FZB

Gängpressande Taptite® skruv med insexgrepp

DIN 7500 EE, Stål

Hex socket head cap Taptite® screws zincplated

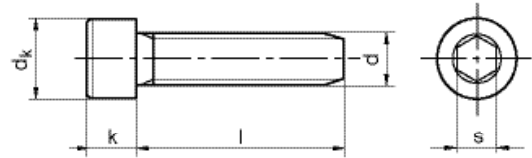

	M5	M6	M8	M10
d	5	6	8	10
d <sub>max</sub>	8,5	10	13	16
k max.	5	6	8	10
s	4	5	6	8

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1404 06.04

10	223:—	303:—		
12	253:—	308:—	428:—	
16	490:—	315:—	483:—	
20	275:—	333:—	525:—	375:—
25	305:—	358:—	655:—	535:—
30	328:—	475:—	705:—	805:—
40	230:—		975:—	493:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9033 \_ \_ \_ 5 \_10 \_ \_ \_

# MRX Swageform Phil FZB

Gängpressande skruv kullrig med krysspår Swageform Phillips

Stål

Cross recessed pan head, thread rolling screws Swageform Phillips zincplated



d	M3	M4	M5	M6
dk	6	8	10	12
Phil nr.	1	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1414 90.10

6		207:—		
8		207:—		
10		223:—	319:—	514:—
12		231:—	344:—	530:—
14			359:—	
16	216:—	252:—	372:—	561:—
20	243:—	259:—	431:—	588:—
25		300:—	479:—	

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7 9 8 5 SW \_ \_ 3 \_ 1 6 \_ \_ \_

# MFX Swageform Phil FZB

Gängpressande skruv försänkt med krysspår Swageform Phillips

Stål

Cross recessed countersunk flat head, thread rolling screws Swageform Phillips zincplated



d	M4	M5	M6
dk	7,5	9,2	11
Phil nr.	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1414 90.10

10	220:—	319:—	
12	231:—	344:—	506:—
14		359:—	
16	243:—		561:—
20		431:—	
25		510:—	649:—
30			740:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9 6 5 SW \_ \_ 4 \_ 1 0 \_ \_ \_

# M6SF Swageform FZB

Gängpressande sexkantskräv med fläns Swageform

Stål

Hex head flange bolts head, thread rolling Swageform zincplated



d	M6	M8
dc	10	13
s	14	18

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1414 90.10

15	582:—	
16		1108:—
20	618:—	1220:—
25	667:—	
30	712:—	

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9 0 0 2 SW \_ \_ 6 \_ 1 5 \_ \_ \_

# KDS FZB\*

Drivskruv

SMS 1549, Stål

Hammerdrive screw type U zincplated



Nr.	00	0	2	4	6	7	8	10	12	14
d	1,5	1,9	2,5	2,9	3,5	3,9	4,2	4,5	5,3	6,1
d <sub>k</sub>	2,4	3	4	5	6	6,8	7,5	8,2	9,5	11
k	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1402 96.02

3	19:—	20:—	23:—	93:—	130:—					
4			38:—							
5	20:—	21:—	25:—	28:—	94:—	132:—				
6	59:—	22:—	25:—	26:—	43:—	114:—	98:—	142:—		
7,9	85:—	70:—	59:—	65:—	72:—	122:—	124:—			
9,5	85:—	80:—	78:—	70:—	80:—	130:—	104:—	148:—	206:—	268:—
12		91:—	94:—	114:—	103:—	136:—	110:—	154:—	230:—	295:—
15					160:—		172:—	244:—	325:—	
19								344:—		

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 9021 \_ \_ 00 \_ \_ 3 \_ \_ \_

\* Vi förbehåller oss rätten att leverera förnicklade

Fråga oss gärna på

## Powerlok skruv

Ett alternativ till plastlåsning.

Powerlokskruven är en självlåsande skruv med trekantig gänga.

Powerlokskruven har en gängprofil som motverkar att skruven gängar ut sig själv i material där svängningar och vibrationer förekommer.

Kontakta oss för mer information.



**MATTSSONS**

0371-890 00