


Pentaflow skruv

Allmänt:

Borrande- och gängpressande skruv för tunnplåt.
Lämplig för automatmontering.

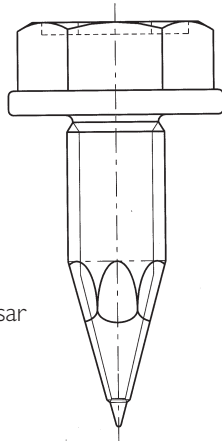

Pentaflow form C


Utförande:

Borrar sitt eget hål och gängpressar en metrisk gänga.

Källa: Betzer.

Material:

Sätthärdat stål.

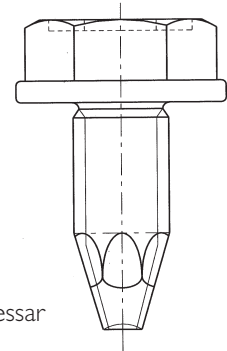

Pentaflow form F

Utförande:

Kräver ett stansat hål och gängpressar en metrisk gänga.

Pentaform skruv

Allmänt:

Är en gängpressande skruv med Pentaform spets för att underlätta gängäntring.

Användningsområde:

För lättmetall och plåt.

Utförande:

Pentaformskraven finns i en mängd olika utföranden på skallen ex. krysspår; sextandshålsgrepp och sexkanthuvud. Den kan även levereras tandad under skallen om låsfunktion önskas.

Material:

Sätthärdat stål.

Fördelar:

- Gängformning utan spån och förlust av material.
- Lågt gängformningsmoment.
- Högt åtdragningsmoment är möjligt.
- Högt draghållfasthet.

Källa: Betzer.

